
MARCHIVE


TONNELIERS DEPUIS 1876


Accessoires Cuves et Foudres



INDEX

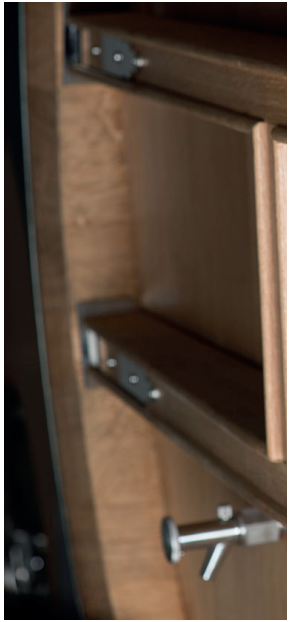

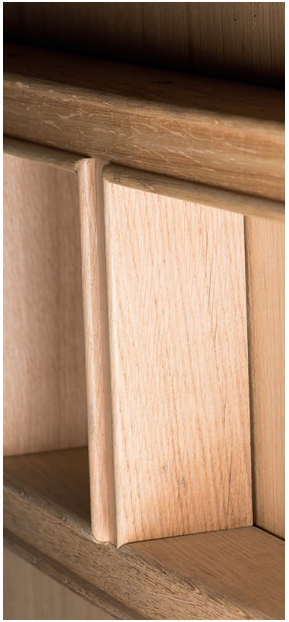

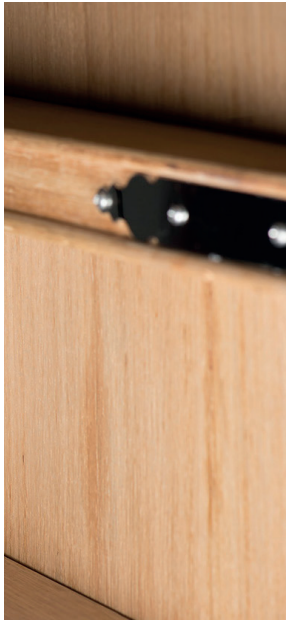

4
Robinetterie

8
Portes de façade

10
Trappes supérieures

12
Trappes inférieures

14
Filtrations et jauge

16
Bondes

18
Thermorégulation

22
Autres



ROBINETTERIE

VANNE À BOULE SOUDÉE

INOX 316L




Composition :

Poignée tout inox massif, boule trois trous, purge en point bas. Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chaînette). Vanne BNIC pour alcool fort sur devis. Finition décapé passivé.

VANNE À BOULE SOUDÉE COUDÉE À 90° POUR VIDANGE TOTALE

INOX 316L



Composition :

Vanne à boule pleine, trois trous, soudée sur tubulure coudée. Scellement conique fourni. Purge en point bas, poignée tout inox massif. Monté en vidange totale. Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chaînette). Finition décapé passivé.

VANNE PAPILLON SOUDÉE

INOX 316L




Composition :

Poignée tout inox massif, avec sécurité à l'ouverture. Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chaînette). Finition décapé passivé.

VANNE PAPILLON SOUDÉE COUDÉE À 90° POUR VIDANGE TOTALE

INOX 316L




Composition :

Vanne papillon soudée sur tubulure coudée. Scellement cylindrique fourni. Poignée tout inox massif avec sécurité à l'ouverture. Montée en tirage au clair. Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chaînette). Finition décapé passivé.

VANNE À BOULE À BRIDE CARRÉE

INOX 316L



Composition :

Poignée tout inox massif, boule trois trous. Purge en point bas. Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chaînette). Finition décapé passivé.

VANNE PAPILLON (DIN) À BRIDE CARRÉE

INOX 316L



Composition :

Vanne papillon entrée bride carrée. Poignée tout inox massif, sécurité à l'ouverture. Vanne fournie avec bouchon inox à cran et chainette (sauf sur triclover sans chainette). Finition décapé passivé.

DÉBOURBEUR

INOX 316L - MACON



Scellement conique (filetage pas de 1,5mm).

Fourni avec bouchon inox.

Finition décapé passivé.

ROBINET DÉGUSTATION

ACIER INOXYDABLE 316L



Robinet compact démontable par face avant.

Joint torique et purge.

COUDE DÉCANTEUR

INOX 316L - MACON



Coude décanteur 316L, poli brillant. Bride carrée 100x100 pour fixation d'une vanne en façade. Poignée tout inox massif.


ROBINET DÉGUSTATION

ACIER INOXYDABLE 316L



Robinet de niveau démontable par face avant. Bague supérieure de serrage pour tube 18x24. Bec de vidange pour tube avec retour automatique. Joint torique et joint conique pour tube Inox 316L.

TUBULURE DE REMONTAGE



Tubulure de remontage, DN40 ou 50. Hauteur suivant cuve. Coude 90° en partie haute, coude 45° en partie basse.






PORTES DE FAÇADE

PORTE OVALE - BOYER

DIM. 307X442 MM - INOX 316L



Porte ovale ouverture autoclave, cadre H.50x2 mm

PORTE RECTANGULAIRE

OUVERTURE EXTERIEUR- 406 X 534



Porte rectangulaire ouverture extérieure. Cadre 100x10 mm. Portillon articulé par deux bras inox avec fermeture au choix par manettes inox deux brins ou volants inox.

PORTE RECTANGULAIRE

DIM. 316X424 MM - INOX 316L



Ouverture extérieur, au ras du fond bas.

PORTE BOIS



PORTE DE FAÇADE OVALE HORIZONTALE

OUVERTURE INTÉRIEURE - DIM. 307X442 MM - INOX 316L



Porte autoclave avec collerette galbée finition poli électrolytique.

PORTE RECTANGULAIRE - OUVERTURE EXTÉRIEURE


B141-6 - DIM. 316X424 MM - INOX 316L



Cadre 60x8 mm. Portillon articulé par un double bras inox plein avec fermeture au choix par manette inox deux brins ou volant inox. Collerette placée à 45 mm du fond du cadre.

PORTE DEMI-RONDE POUR FOUDRE - OUVERTURE EXTÉRIEURE

DIM. 240X460 MM - INOX 316L



Porte semi-ovale ouverture autoclave avec dégagement externe, cadre 60x6 mm. Portillon sans articulation. Fermeture au choix par manette inox deux brins ou volant inox.



TRAPPES SUPÉRIEURES

TRAPPE

DIAMÈTRE 300 MM À 1 000 MM - INOX 316L



Cadre hauteur 80 mm prolongé par un U ou 150mm et deux collerettes (autre hauteur sur devis). Capot totalement amovible, muni d'une femelle Bellot pour bonde et bouchon PVC.

TRAPPE MICROMETRIC

DIAMÈTRE 300 MM À 1200 MM- INOX 316L



Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention (sauf DN1000). Cadre hauteur 80 mm (autre hauteur sur devis). Capot totalement amovible, muni d'une femelle Bellot pour bonde + bouchon PVC.

GRILLE ANTICHUTE

DIAMÈTRE 500 MM À 1200 MM- INOX 316L



Grille de protection anti-chûtes en barreaux.

TRAPPE SUPÉRIEURE FERMETURE CLAMP

CHEMINÉE DE 80MM - INOX 316L



Finition poli électrolytique, piquage central à préciser, poignée, supports de grilles de sécurité

TRAPPE SUPÉRIEURE CLAMP À OUVERTURE TOTALE

INOX 316L




Finition poli électrolytique, piquage central à préciser, fermeture clamp, supports de grilles de sécurité



TRAPPES INFÉRIEURES


TRAPPE OVALE AUTOCLAVE AVEC CHAPEAU CHINOIS

INOX 316L - IDEA CONCEPT



TRAPPE OVALE À GUILLOTINE

ENCASTRÉE DANS LE FOND BAS - INOX 316L - BELLOT







FILTRATIONS ET JAUGE

GRILLE DE FILTRATION À PERSIENNES

HAUTEUR 630 MM - INOX 304L - BELLOT



Grille inox 304 L, finition poli brillant. Arrondi amovible rapporté en partie haute de grille dans le cas du montage contre une paroi arrondie. Fonds haut et bas plats. Fixation par une seule tige filetée munie d'un tire-fond inox, grille amovible simplement par écrou papillon.


GRILLE DE FILTRATION

PERFORATION OBLONG - INOX 316L - IDEA CONCEPT




GRILLE DE FILTRATION TUBULAIRE

DIAMÈTRE 150 MM / HAUTEUR 1000 MM - INOX 316L



RÈGLE DE JAUGE

LE MÈTRE PAR TRANCHE DE 500 MM






BONDES

BONDE DE 3 OU 4,5 LITRES

VOG210



Prix :

133€

BONDE DE 3 OU 4,5 LITRES POUR FOUDRE

VOG210 / SCELLEMENT CONIQUE DN50 INCLUS - INOX 316L.



Prix :

197€



THERMORÉGULATION




BONDE DE 3 OU 4,5 LITRES


Construction entièrement en acier inoxydable nuance 316 L.
Traitement anti-tartre électrochimique à l'intérieur des échangeurs.
Double soudure périmétrale et finition laser sur la tranche.
Soudure centrale partielle.
Tubulures entrée/sortie filetées mâles GAS 3/4" sur 15 mm.
4 trous de fixation aux angles du drapeau.
Polissage électrolytique type miroir à l'extérieur.
Le contrôle final consiste en une épreuve à 5 BAR de pression permettant de vérifier la bonne tenue des soudures.

Avantage : échangeur thermique sans résistance pour la formation de marc et le décuvage.

Spécificités : coefficient d'échange de 200 à 500 kcal / h.m^2.C °
1 m^2 pour 100 HL en vinification de Blanc et 1 m^2 pour 75 HL en vinification de Rouge
Double les valeurs pour Thermoflash

DIMENSIONS DRAPEAU	VINIF. BLANC	VINIF. ROUGE
CUVE < 40 HL	-	800 x 370
40 HL < CUVE < 60 HL	800 x 370	800 x 470
60 HL < CUVE < 80 HL	800 x 470	1200 x 370
80 HL < CUVE < 100 HL	1200 x 370	1200 x 470 / 1600 x 470
100 HL < CUVE < 130 HL	1200 x 470 / 1600 x 470	1600 x 470
CUVE < 150 HL	1600 x 470	-





SERPENTIN CENTRAL SUR PIEDS

Tout inox 316L. Echangeur tubulaire roulé à froid. Finition décapé passivé (polissage en option).
Traitement anti-tartre électrochimique.
Filetage des entrées/sorties femelles 3/4" (20/27). Echangeurs éprouvés à 10 bar / Pression utile : 6 bars.

Avantage

Ce type d'échangeur est plongé dans le moût ou le vin et fonctionne sans pont thermique vers l'extérieur, sans choc thermique ni effet mécanique néfaste à la vendange. Le principe du serpentin permet une circulation à grande vitesse du fluide caloporteur. Le coefficient d'échange est donc maximum par conception. Le mouvement de convection naturelle est favorisé par l'espace inter-tubes.

Performances

Coefficient d'échange de 200 à 700 kcal/h.m2.C° (suivant performance de l'installation).
Ordre d'idée de surface : 1 m2 pour 100 Hl en vinif. blanc, et 1 m2 pour 75 Hl en vinif. rouge.

DIMENSIONS	VINIF. BLANC	VINIF. ROUGE
CUVE < 40 HL	-	800 x 370
40 HL < CUVE < 60 HL	800 x 370	800 x 470
60 HL < CUVE < 80 HL	800 x 470	1200 x 370
80 HL < CUVE < 100 HL	1200 x 370	1200 x 470 / 1600 x 470


Des bobines "périphériques" sur demande précisant les dimensions des cuves, leur capacité et/ou la surface d'échange souhaitée et l'épaisseur finie des bois.



SERPENTIN CENTRAL SUR PIEDS

Tout inox 316L
Diamètre 26,9x2mm
Fixations sur crémaillère soudées et équerres réglables
Six supports à partir du diam 1500
Certificat d'épreuve
Pression épreuve : 30 bars
Pression service: 6bars
Coefficient de transfert thermique: 7320Kcal/h.m2.C

Exemple de prix. Nous réalisons les serpentins sur mesure en tenant compte de vos indications diam et surface d'échange.

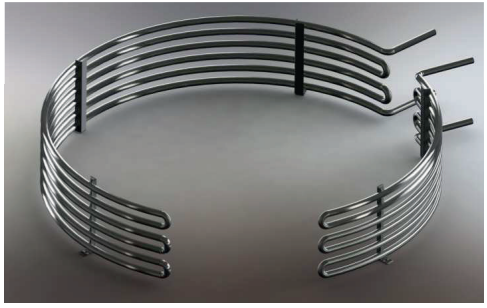

SERPENTIN PÉRIPHÉRIQUES EN DEUX PARTIES SUR MESURE

Diamètre 26,9mm
Fixations sur crémaillère soudées et équerres réglables
Six supports à partir du diam 1500
Certificat d'épreuve
Poli électrolytique

Exemple de prix. Nous réalisons les serpentins sur mesure en tenant compte de vos indications diam et surface d'échange.

Des bobines "périphériques" sur demande précisant les dimensions des cuves, leur capacité et/ou la surface d'échange souhaitée et l'épaisseur finie des bois.



AUTRE



BARREAU D'ÉCHELLE - INOX 304L - LONGUEUR 500 MM

Pattes avec angle fermé pour montage sur cuve ronde ou pattes à 90° pour montage sur paroi plane. Grande largeur pour suspente d'échelle ou bonne prise en main.

ASSISES - DOUGLAS - 20X30 CM

Lot de 2 pièces de 20x30cm de section



Exemple d'assises Douglas

MARCHIVE

TONNELLERIE

8, Route de la Cigogne, 16 300 Barbezieux - www.tonnellerie-marchive.fr - contact@tonnellerie-marchive.fr - +33 545 983 334